



ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В настоящее время, чтобы соответствовать современным требованиям архитектуры и дизайна, безрамные стеклянные конструкции завоевывают все большую популярность. Безрамные стеклянные конструкции стали возможны после изобретения технологии закаленного стекла, оно прочнее обычного в 5 раз и при разрушении рассыпается на мелкие осколки, не причиняющие вреда человеку. Такие свойства закаленного стекла позволяют сделать крупногабаритное остекление с минимальным набором крепежных конструкций.

Цельностеклянные конструкции применяются при остеклении фасадов зданий, витрин магазинов, кафе, входных групп, дверей, козырьков, перегородок. Также они находят широкое применение при формировании интерьеров торговых центров, офисов, частных домов, квартир и т.д. Расширенное применение цельностеклянных конструкций способствует появлению новых видов фурнитуры различных производителей.

- | | |
|---|--|
| 1 | PSS – ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (US26) |
| 2 | SSS – САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (US15), (D) |
| 3 | PSS/SSS – КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (DJ) |
| 4 | AL – АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ |
| 5 | CP – ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ |
| 6 | SCP – САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ |
| 7 | BN – ШЕРОХОВАТОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ |
| 8 | G – ЗОЛОТО (ПОД ЗАКАЗ) |

ВСЯ ФУРНИТУРА ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В КАТАЛОГЕ ДЛЯ СТЕКЛА 10 ММ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«GMT»

1. Фитинги, замки и оси для стеклянных дверей	9
2. Доводчики нижние	20
3. Ручки для стеклянных дверей	22
Зажимной профиль для закаленного стекла	23
Раздвижная система «Серия 965-DG 120»	25
Система точечного крепления стекла	28
Раздвижная система «Серия Glass-Point»	32
Серия «Glass –Point» для маятниковых дверей	35
Фурнитура для душевых кабин	
1. Петли для душевых кабин	37
2. Кнобы для стеклянных дверей	40
3. Крепления для штанги пространственной жесткости	42
4. Прозрачный ПВХ профиль для душевых кабин	43
Зажимы для стекла	45
Душевые коннекторы	46

О КОМПАНИИ «GMT»

Компания GMT является самой крупной компанией в Азии по производству изделий для стеклянных конструкций. Компания существует уже более 36 лет. Продукция выпускается на 6 заводах, расположенных в Тайване и Китае. Предприятия оснащены самым современным технологическим оборудованием, производство и продукция имеют международные сертификаты ISO и TUV. Огромное внимание компания уделяет качеству выпускаемых изделий. На все изделия дается гарантия на эксплуатацию не менее чем 1.5 года или 500000 открываний. Спрос на продукцию GMT постоянно растет, в планах компании предусмотрено увеличение объемов производства в 1.5 раза.

Продукцию GMT можно увидеть в отелях, офисных зданиях, в бизнес-центрах, в торговых центрах во всех уголках мира.

Торговая марка GMT стала брендом, имеющим безупречную репутацию в сфере строительства и производства изделий для стеклянных конструкций.



ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

CERTIFICATE



The Certification Body
of TÜV Management Service GmbH
certifies that



Shanghai Tong Feng Hardware Co., Ltd.

No. 5, Bridge, Hua You Rd.,
Minhang District 201101, Shanghai, China

has established
and applies a Quality System for
**Development, Production and Distribution of
Hardware Floor Hinge, Patch Fitting**

An Audit was performed, Report No. **70070373**

Proof has been furnished that the requirements according to

DIN EN ISO 9001: 2000

are fulfilled. The certificate is valid until **June 21, 2007**

Certificate Registration No. **12 100 22707 TMS**

Munich, 2004-06-22




Certification Body
of TÜV Management Service GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland



上海东丰五金有限公司质量管理体系荣获 ISO9001:2000 认证



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

BUREAU OF STANDARDS,
METROLOGY AND INSPECTION (BSMI)
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
TAIWAN, R.O.C.

hereby certifies that the firm

CROWN EVER KING INDUSTRIAL CO., LTD.

has fulfilled the requirements of Quality Management System
specified as

ISO 9002 : 1994 / CNS 12682

and is granted registration subject to
the Regulations Governing the Quality Management System Certification
as approved by the Ministry.

The scope of registration described in the Appendix.

Certificate No. : 3M4Y015-02

Originally registered : 15th April 1997

Valid until : 31st December 2003


Director General



The Appendix forms an integral part of this certificate,
which shall be invalid when used without the Appendix.

Q C 0 0 2


Date 1st August 2000



GMT

**ФИТИНГИ, ЗАМКИ И ОСИ
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ**

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ФУРНИТУРЫ

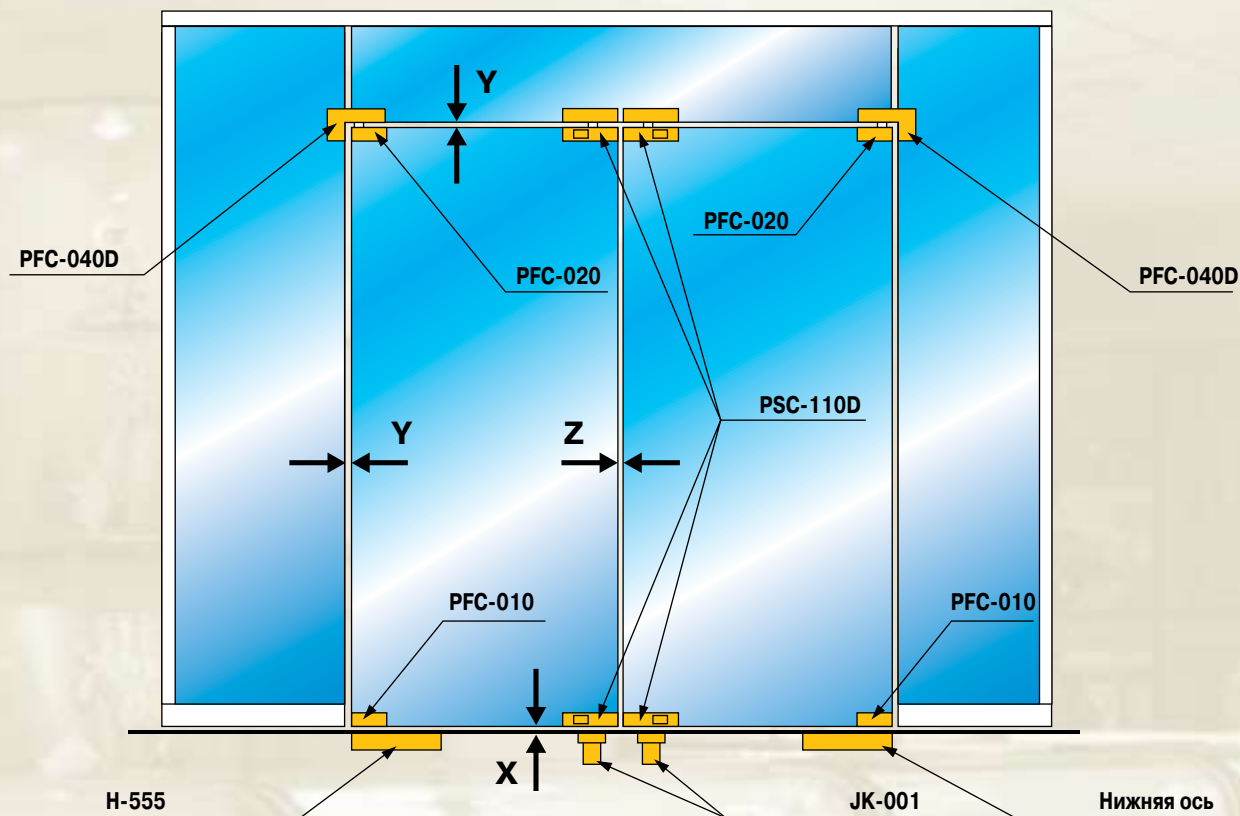


Установочные зазоры по изготовлению стеклянной конструкции:

X: 10-12 мм Y: 3-4 мм Z: 3-5 мм

Максимальный вес двери: 90 кг

Максимальная ширина: 1100 мм

Используется с 10 мм закаленным стеклом


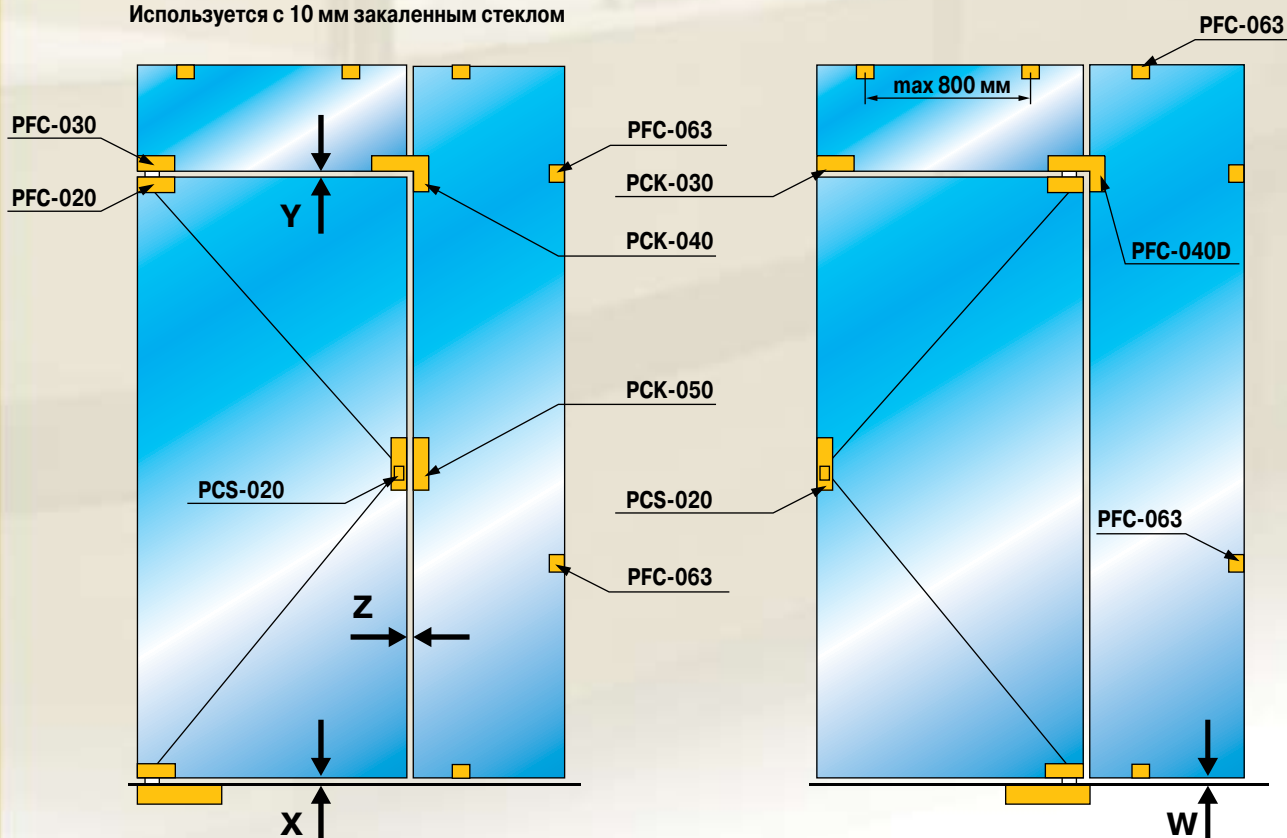


Установочные зазоры по изготовлению стеклянной конструкции:

X: 10-12 мм Y: 3-4 мм Z: 3-5 мм W: 2-3 мм

НИЖНИЙ ФИТИНГ


PFC-010D



Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.



Вставка под доводчик изготовлена из нержавеющей стали. Используется с дверным доводчиком или нижней поворотной осью.



Нижняя поворотная ось




Напольный доводчик

14 кг/кор.

20 шт./кор.



1 PSS

2 SSS

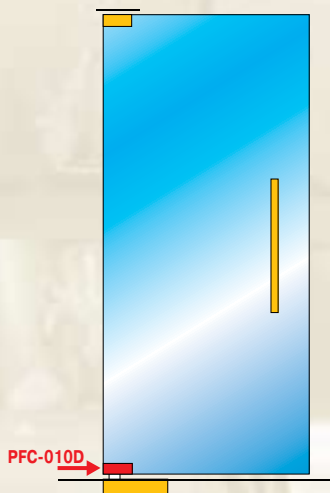


ВЕРХНИЙ ФИТИНГ

PFC-020D



Используется с верхней осью PFC-PSD, диаметром 15 мм при установке в проем, и с фитингами PFC-030, PFC-040D в конструкциях с верхней фрамугой.



Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.




Вставка под верхнюю ось имеет регулировку 5 мм в теле фитинга.

14 кг/кор.

20 шт./кор.



1 PSS

2 SSS

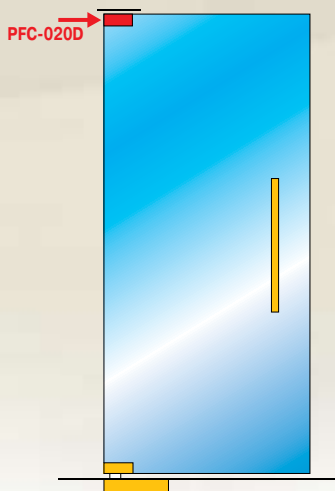


ФИТИНГ ВЕРХНЕЙ НЕПОДВИЖНОЙ ПАНЕЛИ

PFC-030D

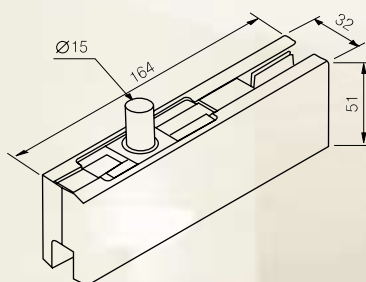

Имеет отверстие с резьбой $\varnothing 8$ мм для крепления к стене при помощи анкера

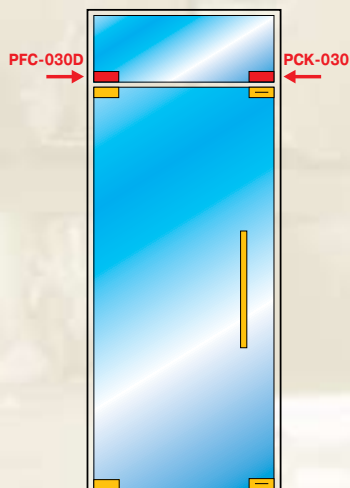

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.



Вставка оси имеет регулировку 5 мм в теле фитинга

14 кг/кор.




20 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

ВЕРХНИЙ ФИТИНГ ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

PFC-040D

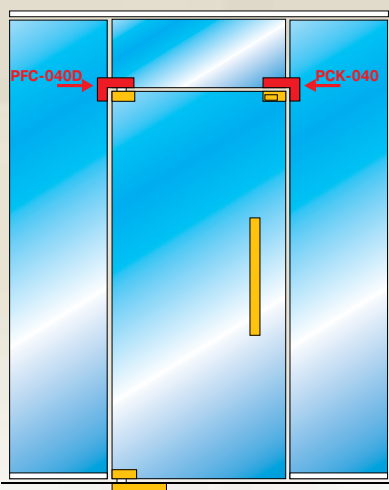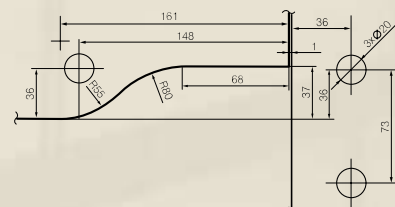

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.



Вставка оси имеет регулировку 5 мм в теле фитинга

26 кг/кор.



20 шт./кор.

1 PSS


2 SSS

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР СО СТОПОРОМ ДВЕРИ.

PFC-060

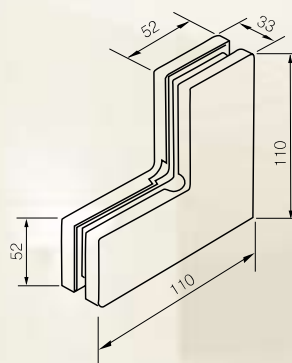

Предназначен для ограничения открывания маятниковых дверей с одной стороны. Подходит для правых и левых дверей. Для соединения боковой и верхней панели.

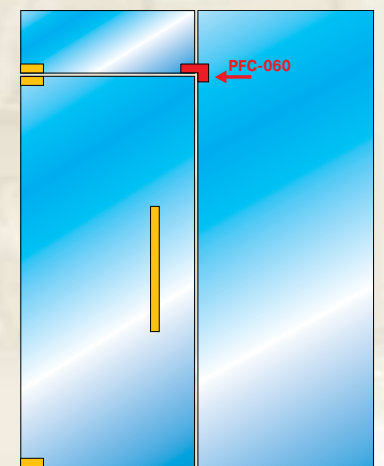

12 кг. кор.

20 шт. кор.

1 PSS



2 SSS




Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек и съемным стопором.

ЗАМОК УГЛОВОЙ

PCS-110D

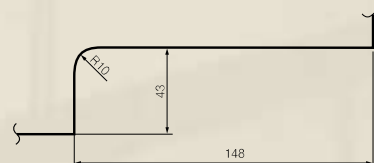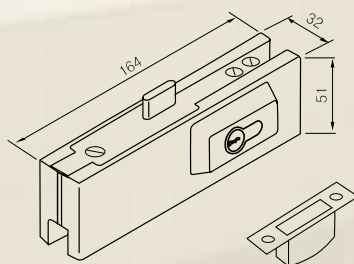

Подходит для правой и левой двери. Подходят все модели евроцилиндров длиной 64 мм. Замена цилиндра замка не требует полной разборки замка.

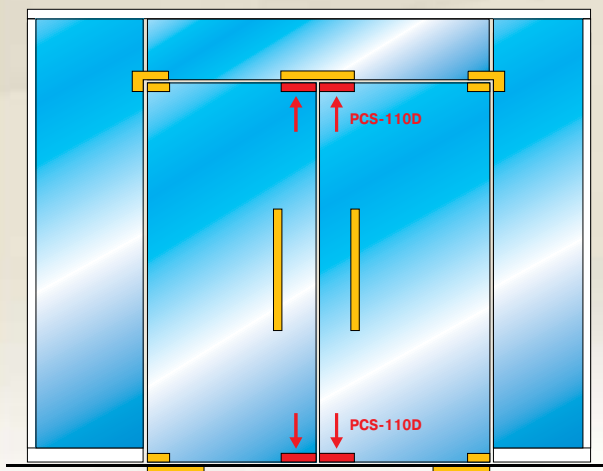

24 кг. кор.

20 шт. кор.

1 PSS

2 SSS





Поставляется в комплекте с ответной частью в пол и цилиндром + 3 ключа.



Возможно использовать с ответной частью, с защитой от грязи.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

PCS-020




Подходит для правой и левой двери. Подходят все модели евроцилиндров длиной 64 мм. Замена цилиндра замка не требует полной разборки замка.



Поставляется в комплекте с цилиндром замка + 3 ключа.



Используется с ответной частью на стекло PCK-050 или пластиной на стену.

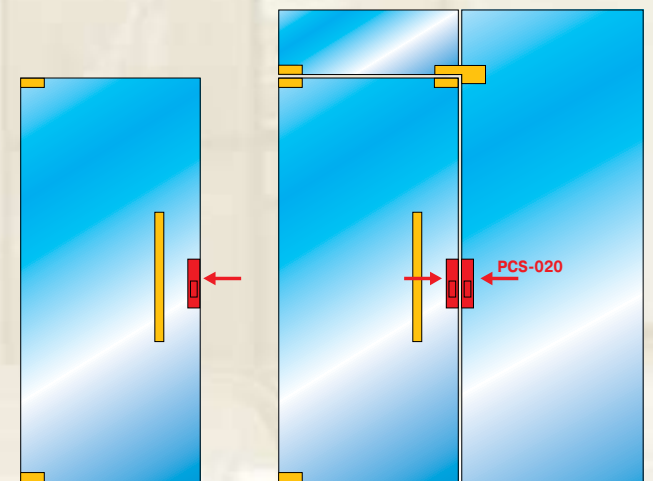



24 кг/кор.
20 шт./кор.

1 PSS



2 SSS

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ УГЛОВОГО ЗАМКА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ

PCK-030



Имеет отверстие с резьбой $\varnothing 8$ мм для крепления к стене при помощи анкера

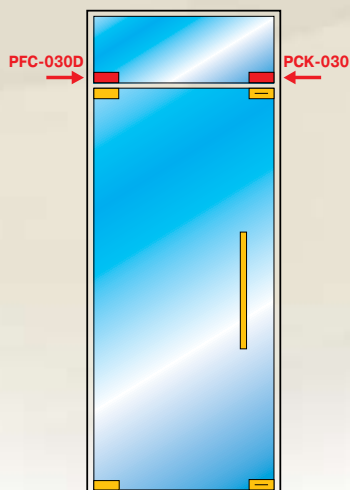

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.



Подходит для использования с угловым замком PCS-110D

11 кг/кор.
20 шт./кор.

1 PSS

2 SSS

ВЕРХНЯЯ ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ УГЛОВОГО ЗАМКА

РСК-040



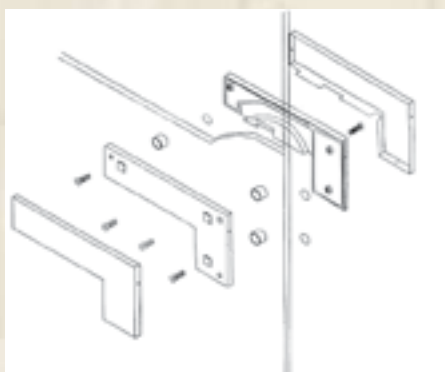


Схема сборки

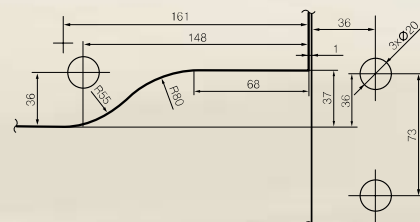

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.



Подходит для использования с угловым замком PCS-110D

26 кг.
кор.



20 шт.
кор.

1 PSS

2 SSS

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ НА СТЕКЛО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

РСК-050

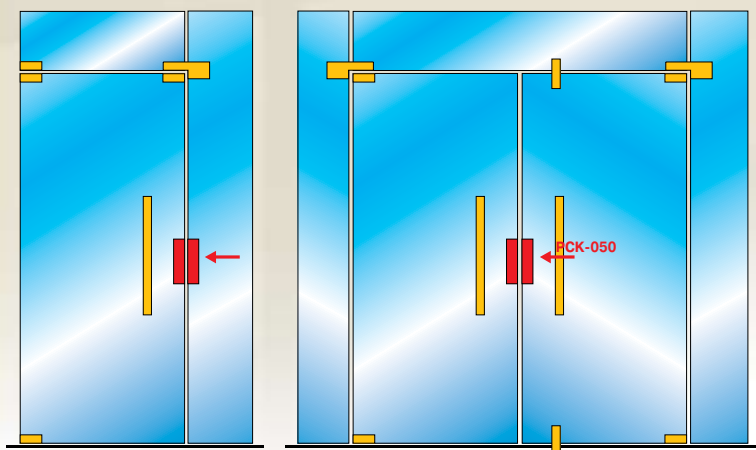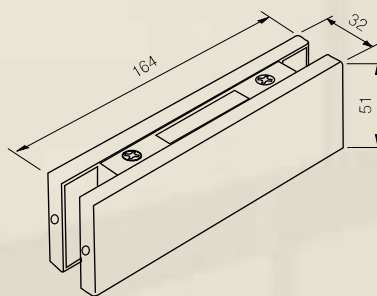

Используется с центральным замком PCS-020

11 кг.
кор.

20 шт.
кор.

1 PSS




2 SSS

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ

РСК-060



Возможно использование в виде коннектора
стекло-стекло верхней фрамуги.
Используется с угловым замком PCS-110D

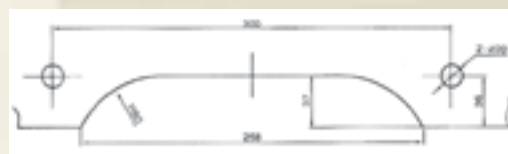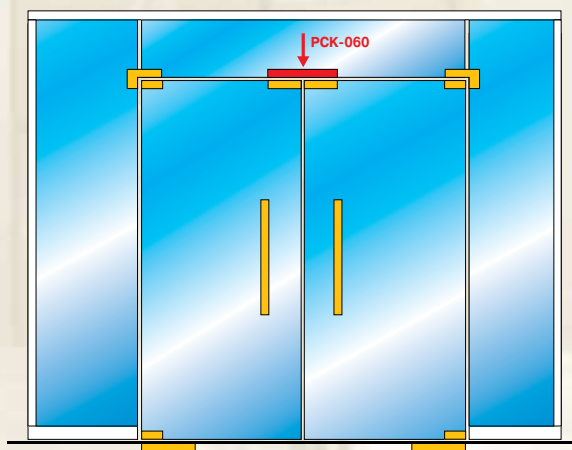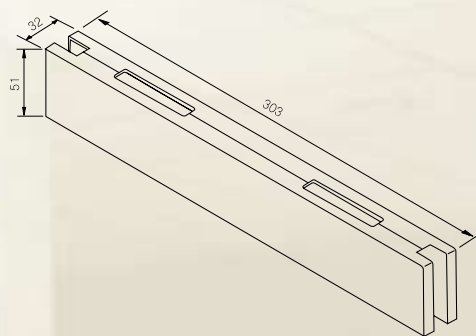

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом.

28 кг
кор.




20 шт.
кор.

1 PSS

2 SSS

КОННЕКТОР 3-Х СТЕКОЛ С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ

PFC-051

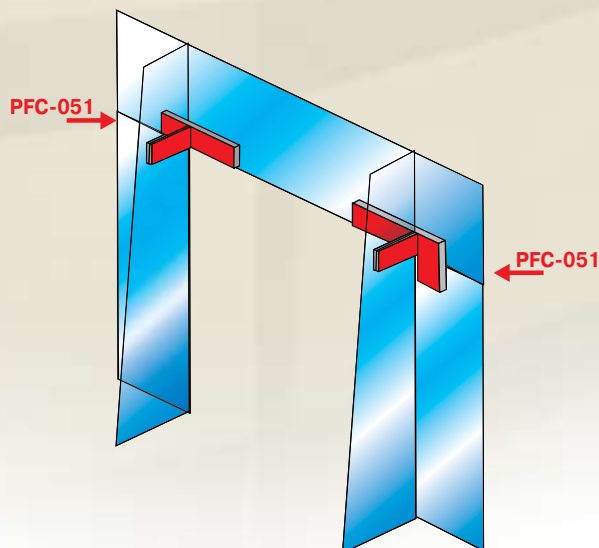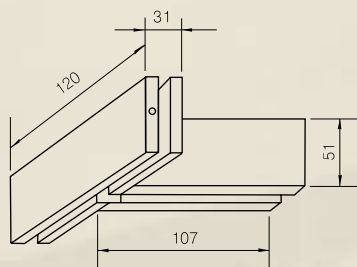

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом
и ключом для снятия декоративных крышек.

12 кг
кор.



20 шт.
кор.

1 PSS


2 SSS

НАДПАНЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ

PFC-052

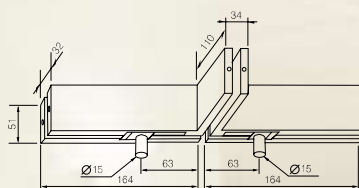

Применяются в стеклянных конструкциях высотой более 3 метров.
В тамбурах для разделения вход-выход.

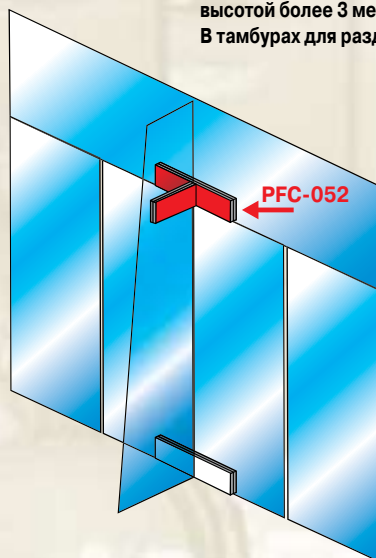

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.



16 $\frac{\text{кг}}{\text{кор.}}$




10 $\frac{\text{шт.}}{\text{кор.}}$

1 | **PSS**


2 | SSS

ВЕРХНИЙ ФИТИНГ ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

PFC-041R/L

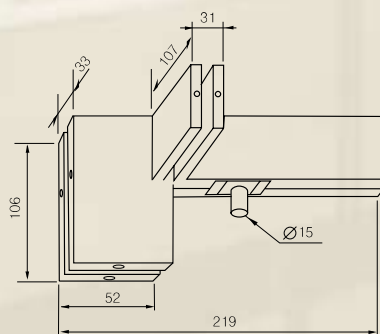

Применяются в стеклянных конструкциях высотой более 3 метров.

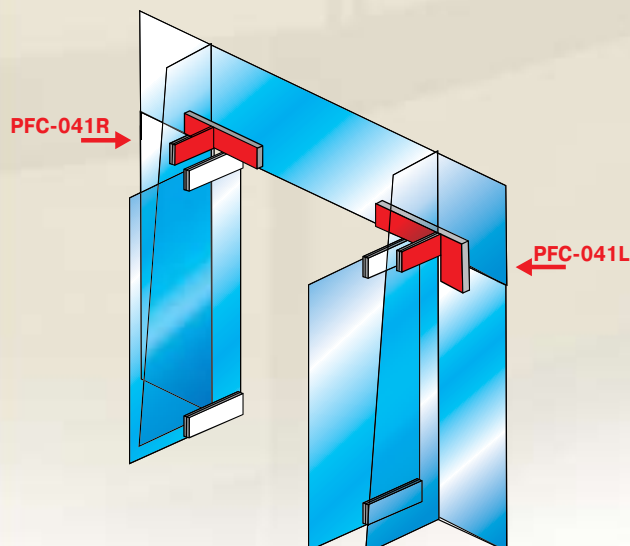

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

Схема определения фитингов:



Вставка оси имеет регулировку 5 мм в теле фитинга


16 $\frac{\text{кг}}{\text{кор.}}$ 
10 $\frac{\text{шт.}}{\text{кор.}}$

1 | PSS

2 | SSS

ШПИГАЛЕТ. ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ НА СТЕКЛО ДЛЯ ШПИГАЛЕТА.

PCS-052


26 кг кор.

50 шт. кор.



PCK-052

22 кг кор.

50 шт. кор.

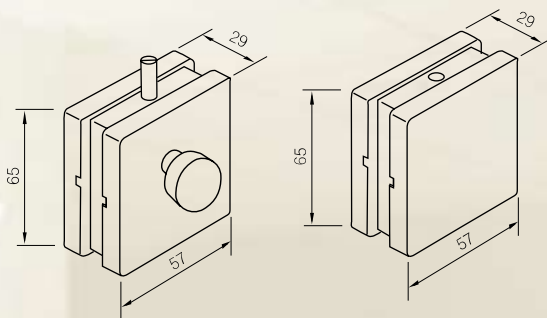

Предназначен для закрывания дверей с одной стороны.
Подходит для правых и левых дверей. Фиксация закрытого положения.


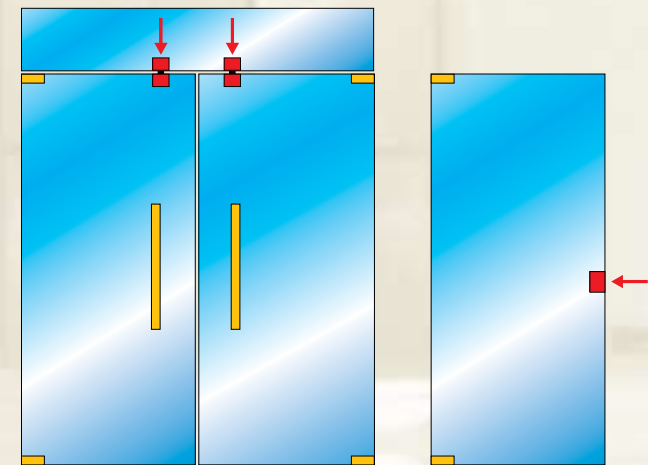


1 PSS



2 SSS

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО

PFC-050T

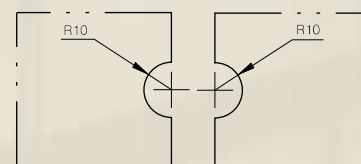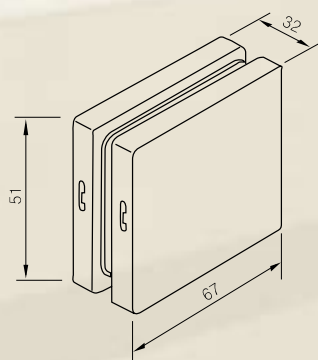

Предназначен для использования в стационарных стеклянных перегородках для избежания прогиба рядом стоящих стеклянных полотен, придания жесткости конструкции в целом. Рекомендуется применение в конструкциях, высотой больше 2500 мм.

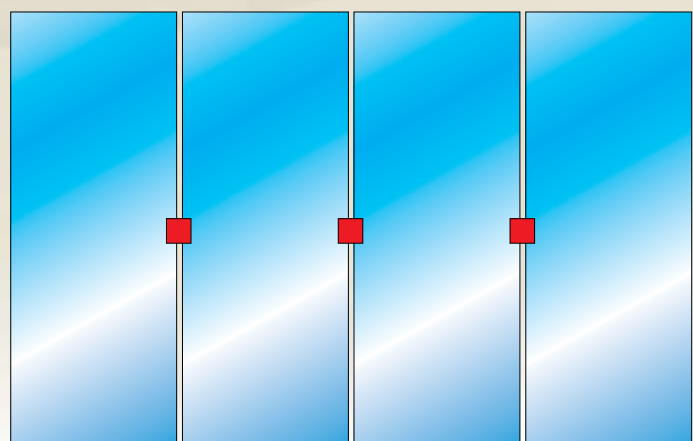

Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

22 кг кор.




100 шт. кор.

1 PSS


2 SSS

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕНА

PFC-063

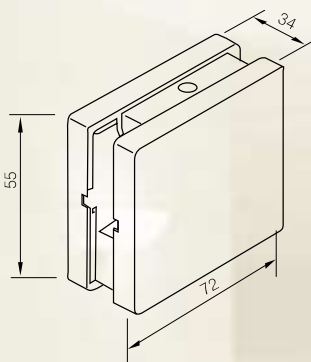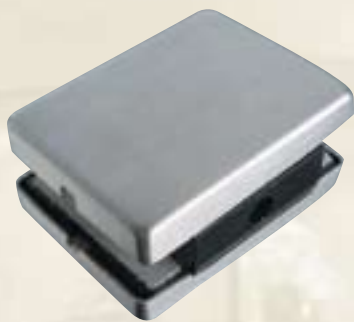


Используется для соединения стекла с полом, потолком, стеной. Максимальный шаг на несущие коннекторы 800 мм (пол-потолок). Для крепления к стене шаг произвольный. Придает большую воздушность конструкции. Имеет отверстие с резьбой M8 для крепления к стене.

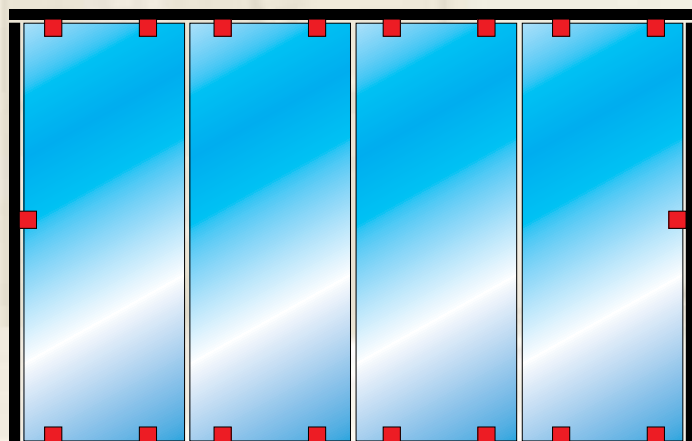

31 $\frac{\text{кг}}{\text{кор.}}$
100 $\frac{\text{шт.}}{\text{кор.}}$

1 PSS




2 SSS



Поставляется в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

PCS-010T

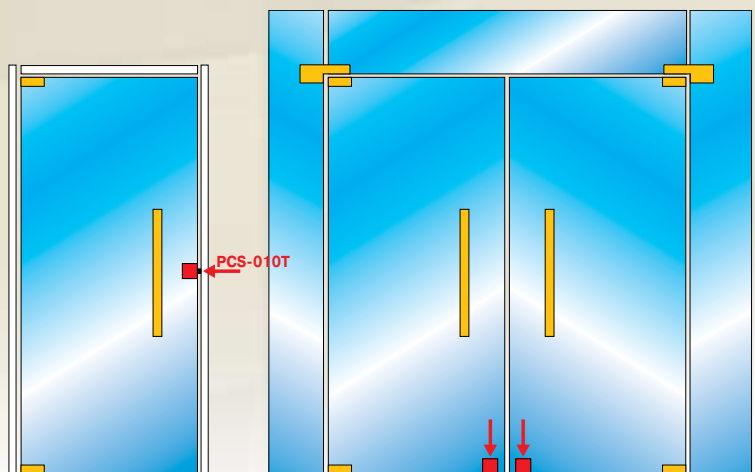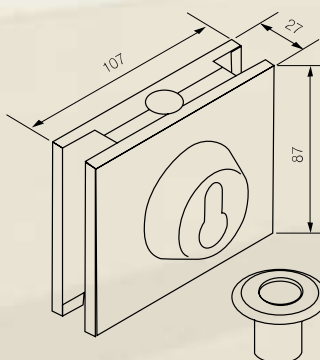

24 $\frac{\text{кг}}{\text{кор.}}$
20 $\frac{\text{шт.}}{\text{кор.}}$

1 PSS



2 SSS



Поставляется в комплекте с ответной частью и цилиндром замка + 3 ключа. Подходят все модели евроцилиндров длиной 64 мм.

ВЕРХНЯЯ ОСЬ

PFC-PSD

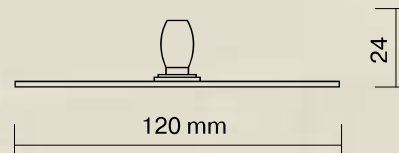


Изготовлена из нержавеющей стали.
Совместное использование с верхним фитингом PFC-020.



НИЖНЯЯ ОСЬ

CENTRAL
MANUAL
HINGE

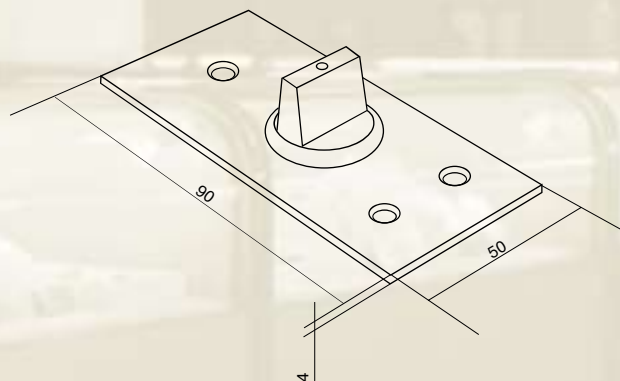


Изготовлена из нержавеющей стали. Максимальная нагрузка 90 кг. Без фиксации.
Совместное использование с нижним фитингом PFC-010.



ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ В ПОЛ

BOLT DUST
PROOF
WARE



С защитной, подпружининной крышкой от попадания грязи и пыли. Проста в установке.
Совместное использование с замком PCS-110D.





НИЖНИЕ ДОВОДЧИКИ

Качественная обработка крышки, современный дизайн, надежная конструкция, строжайший выходной контроль, легкие доступные регулировки.

После тестов на 1 000 000 циклов открывания, был обнаружен незначительный износ внутренних частей доводчика, не повлиявший на его эксплуатационные качества.

Производство и продукция компании GMT имеют международные сертификаты качества.

H-555

БАЗОВЫЙ ДОВОДЧИК




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:



- без фиксации;
- на легкие двери.

Скорость закрывания регулируется в двух угловых интервалах от 0° - 20° и от 20° до 116°
Регулировка доводчика в металлической банке по высоте до 5 мм по ширине до 6 мм по длине до 6 мм.



При работе максимально рекомендуемая ширина двери 1100 мм по весу до 110 кг.
Максимальный угол открывания: 116°.

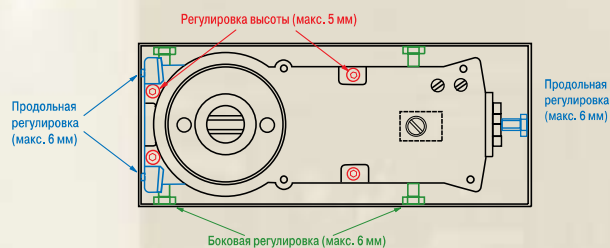


Важно: регулировочные винты должны быть затянуты

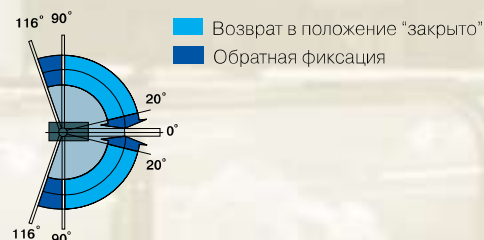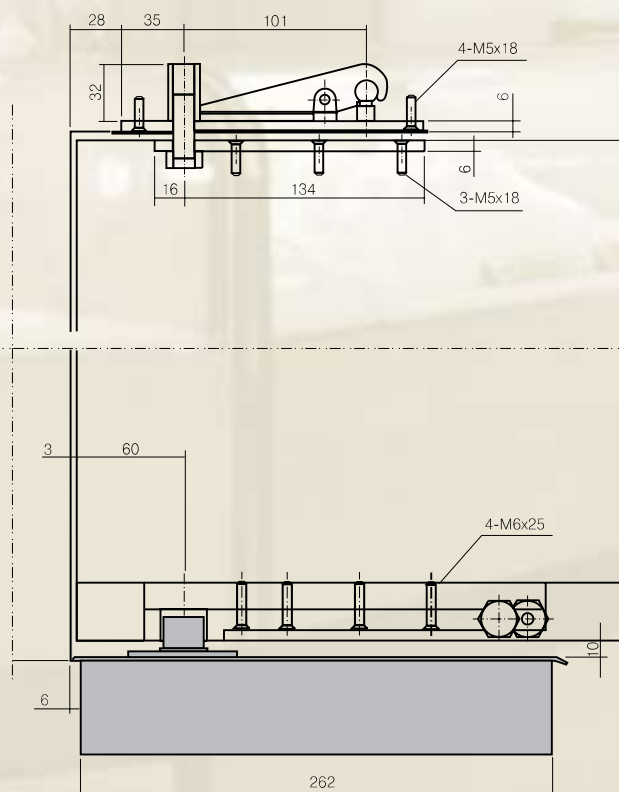


Верхний шарнир (Со стороны двери)

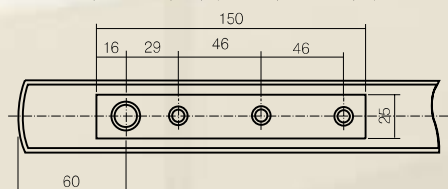

клапан регулировки скорости закрытия двери

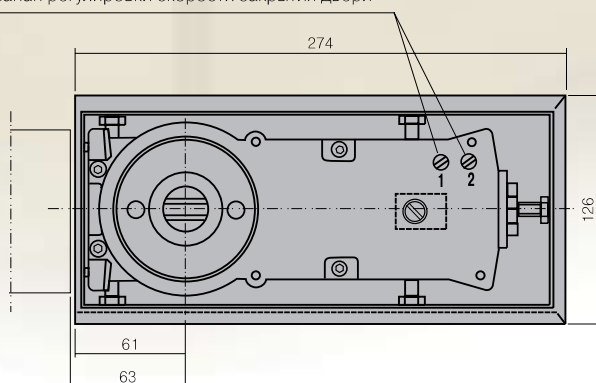

Рычаг (Со стороны двери)

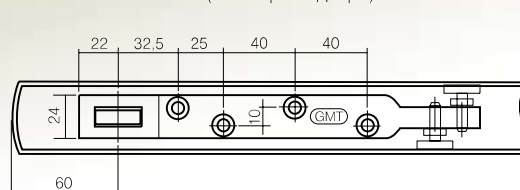





РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ



РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

G978-
US32D

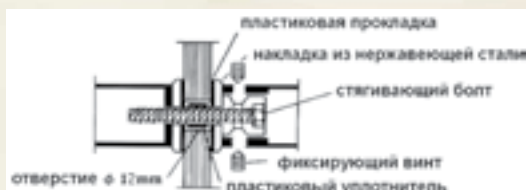
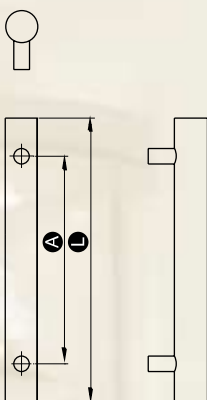


L	500	600	800	1000	1200	1600	1800	2000
A	325	425	600	700	800	1200	1400	1600
Диаметр	32	32	38	38	38	38	38	38

SSS

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

G978-
US32DJ

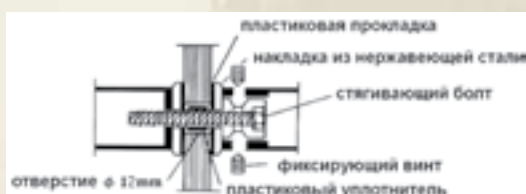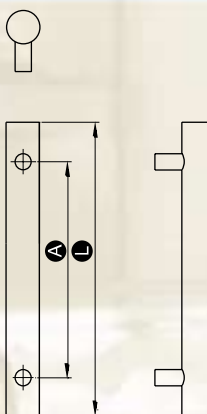


L	500	600	800	1000	1200	1600	1800	2000
A	325	425	600	700	800	1200	1400	1600
Диаметр	32	32	38	38	38	38	38	38

PSS+SSS

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

TF151-
US32DJ




L	600	800
A	568	768
Диаметр	32	32

PSS+SSS


РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

T900-
US32




L	300	325	450	600
A	275	300	425	575
Диаметр	25	25	25	25



PSS



Rail C
Cover 1




Rail C P1




Rail C P2

- 1 PSS
- 2 SSS
- 4 AL

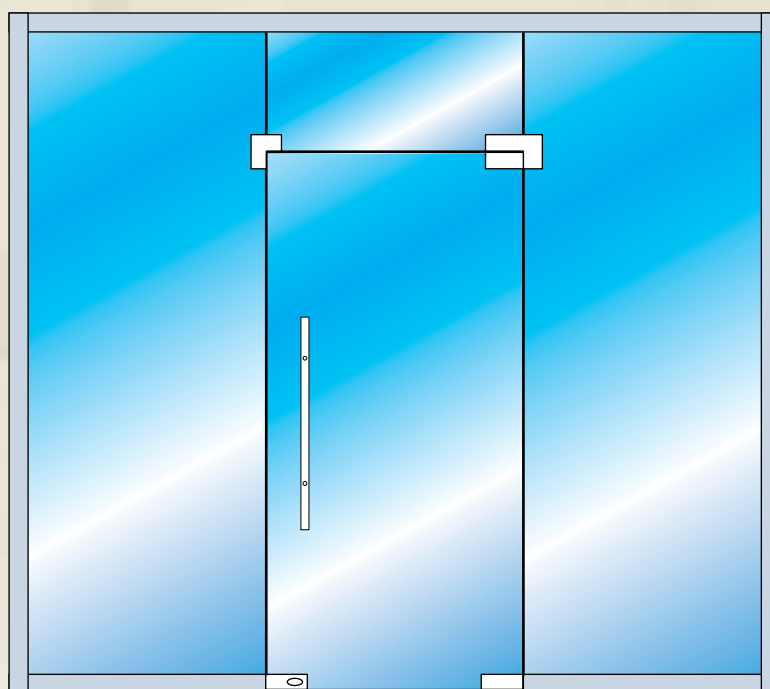


РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА «Серия 965-DG120»

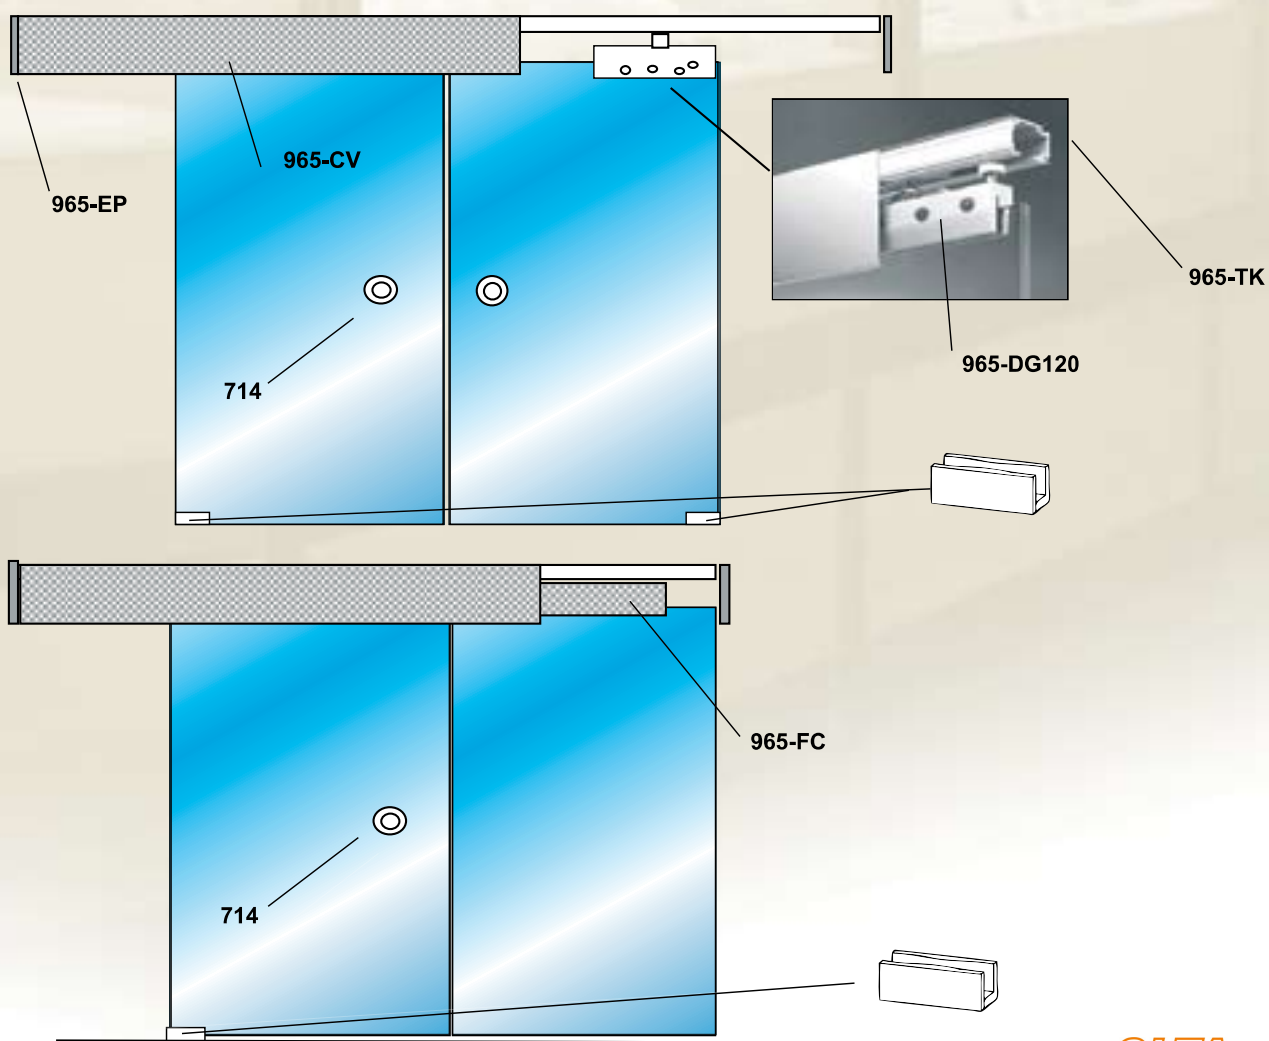

ТРЕК


965-TK



Стандартная длина 6 метров
Отделка - анодированный алюминий

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ПАНЕЛИ

965-FC

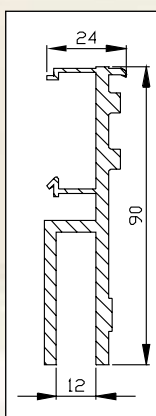

Стандартная длина 6 метров.
Отделка – анодированный алюминий
Болтовое крепление к треку неподвижного полотна, не требует вырезов в стекле.
Шаг зажимов для крепления неподвижного полотна в профиле 600 мм поставляется в комплекте.

ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА

965-CV



Стандартная длина 6 метров.
Отделка – анодированный алюминий
крепление к треку с двухсторон и профилю неподвижного полотна с помощью защелкивания.
Скрывает все соединения и движущиеся части.

НАБОР АКССЕСУАРОВ

965-DG120



2 каретки с зажимами для стекла 8-12 мм.
Не требуют вырезов в стекле.

2 регулируемых стопора.

Нижняя направляющая для стекла 8-12 мм
(со сменными пластиковыми вставками).



Стопор-ограничитель напольный.

Комплект крепежных элементов
на одностворчатую дверь.

Комплект шестигранников.

ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА



965-EP

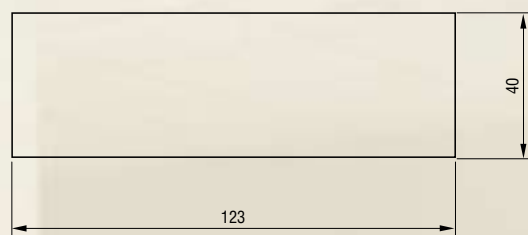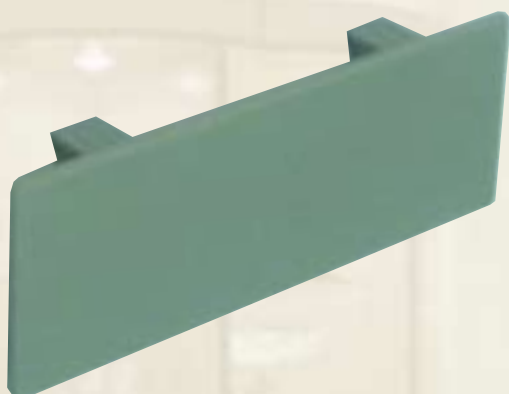

Материал – пластик.
Устанавливается на торец раздвижной системы – защелкивается.

КРЕПЕЖ НА СТЕНУ



965-BK

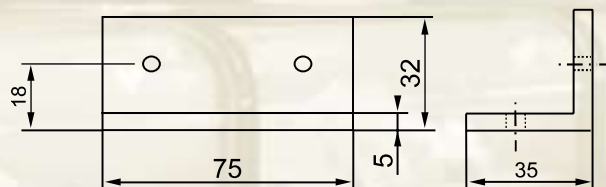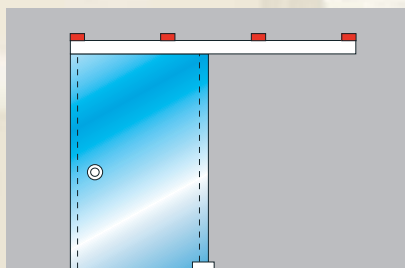

Предназначен для установки раздвижной двери на стену.
Поставляется в месте с крепежом.


РУЧКА ПЛОСКАЯ

714

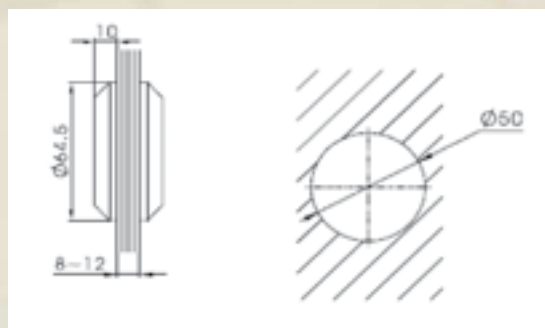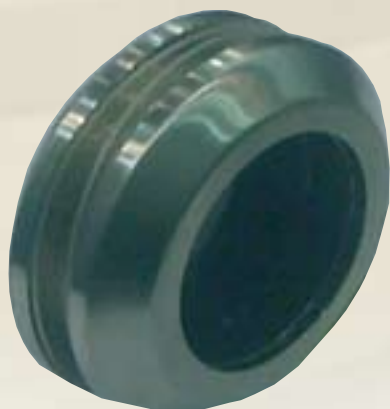

Для установки на раздвижную дверь, для полного открывания двери. Для стекла 8-12 мм.

965-DG120

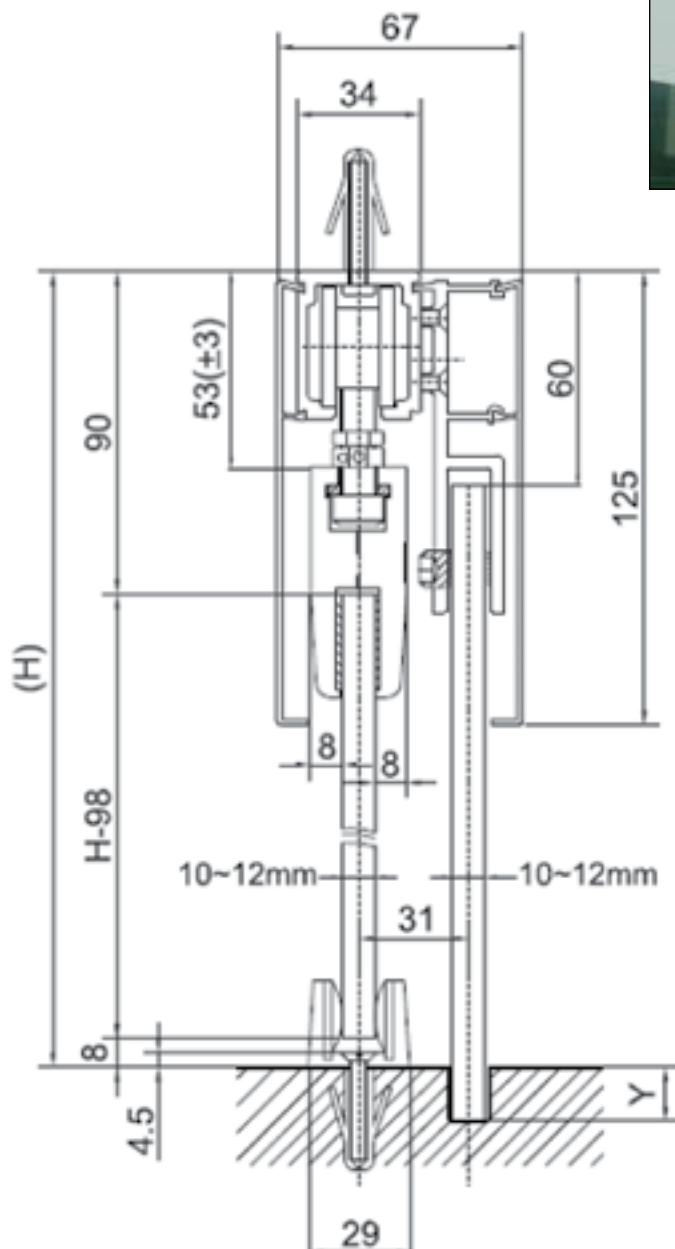

Для стекла 8-12 мм

Максимальная вес одностворчатой двери 120 кг.

Для двух створчатой двери максимальный размер одного полотна не более 1.5 м x 2.4 м.


Присутствуют регулировки:

- по высоте дверного полотна.
- ограничение хода двери.
- плавности фиксации двери.
- продольного колебания во время движения (перемещения).


СИСТЕМА ТОЧЕЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

ТОЧЕЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛА


Art. 8300A-9A
Без регулировки
6 мм




Art. 8300A-9B
С регулировкой
8.5 – 10.5 мм




Art. 8300A-9C
С регулировкой
10.5 – 12.5 мм




Art. 8300A-9D
С регулировкой
12.5 – 14.5 мм




Art. 8300A-9E
С регулировкой
14 – 18 мм




Art. 8300A-9F
С регулировкой
18 – 22 мм



Art. 8300A-9G
С регулировкой
22 – 26 мм




Art. 8300T
Универсальный монтажный
ключ



КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО


8000A-1



Длина соединительной штанги – 60 мм, 82 мм, 103 мм.
Регулировка в соединении штанги 3 мм.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА



8000A-2



Длина соединительной штанги – 60 мм, 82 мм, 103 мм.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА


8000A-3

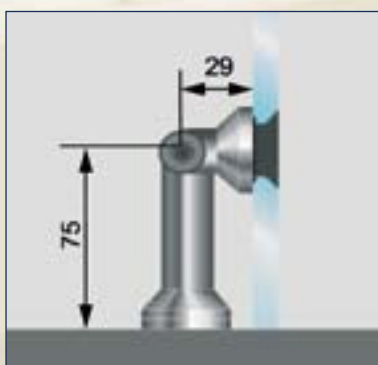

Регулировка в стойке крепления к полу – 4 мм.
Высота стойки от центра крепления до стены 75 мм.

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕХ СТЕКОЛ

8000A-4



Длина соединительной штанги – 60 мм.

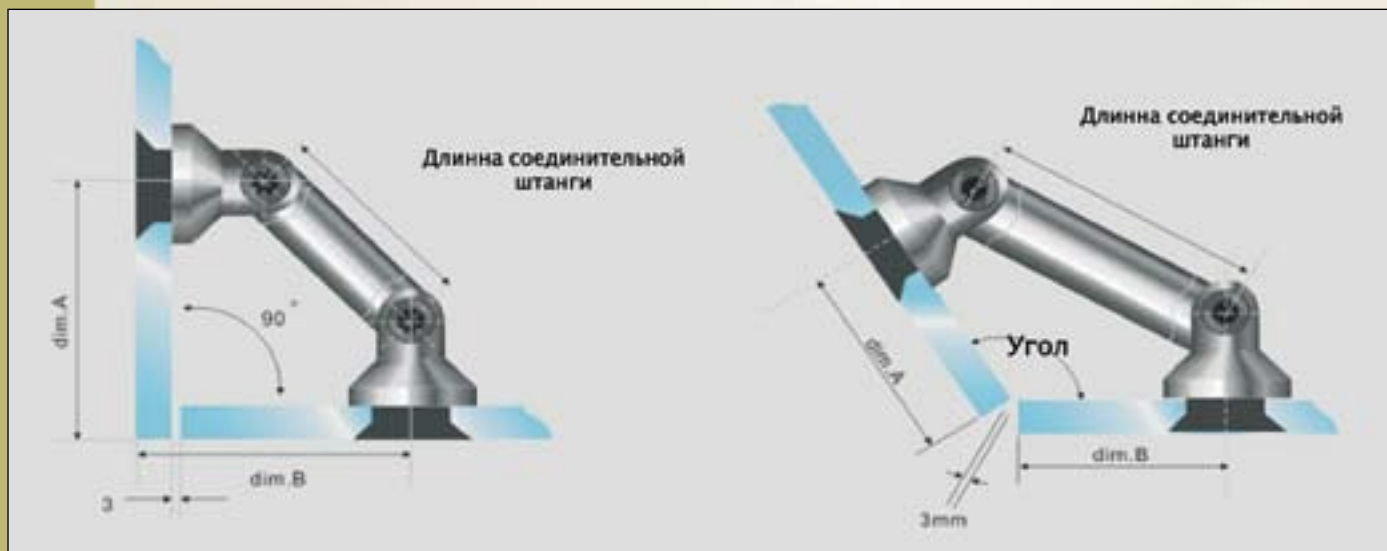



Таблица расчета расстояний между отверстиями в зависимости длины соединительной штанги.
Расчет предоставлен для стекла 10 мм.

Угол	Длина соединительной штанги, мм			
	52.5	60	82	103
	A/B	A/B	A/B	A/B
90°	75.6	81	96.5	111.3
95°	60.2	65.3	80.5	94.5
100°	56.7	61.6	75.9	89.5
105°	53.4	58.2	72.1	85.3
110°	50.5	55.1	68.5	81.3
115°	47.8	51.8	65.3	77.7
120°	45.3	49.5	62.3	74.4
125°	42.8	47.1	59.5	71.4
130°	40.7	44.9	57	68.6
135°	38.7	42.8	54.7	66
180°	24.7	28.5	39.5	50




РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА «Серия Glass-Point»

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОЧЕЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

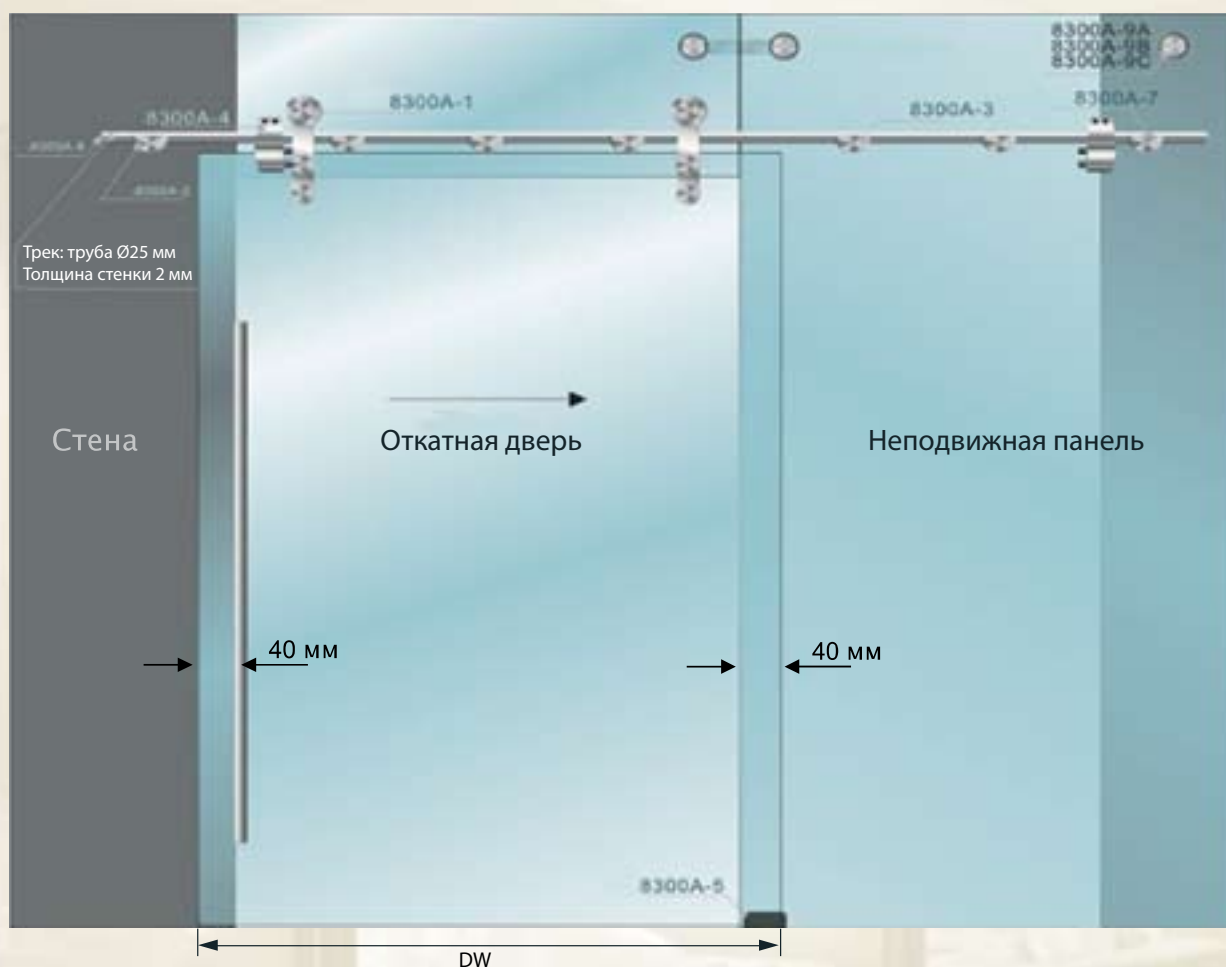

Для стекла 10–12 мм
 Вес двери до 80 кг – шаг креплений 1/2 ширины двери
 Вес двери от 80 кг до 120 кг – шаг креплений 1/3 ширины двери
 Вес двери от 120 кг до 150 кг – шаг креплений 1/4 ширины двери

Ширина дверного полотна мм.	Ширина проема в мм.	Ширина свободного прохода при наличии ручки в мм.	Минимальная длина трека в мм.
900	820	785	1800
1000	920	885	2000
1300	1220	1185	2600
1500	1420	1385	3000

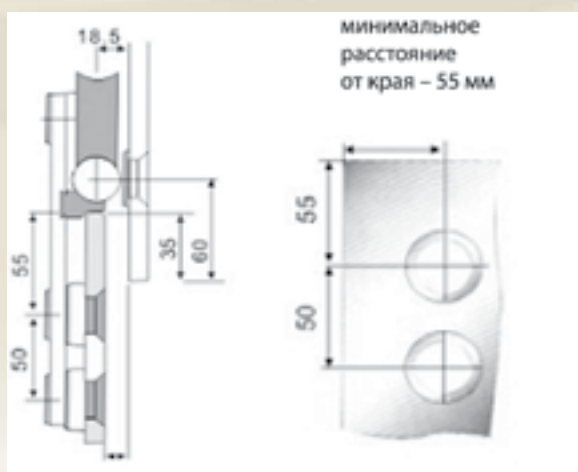


Art. 8300T
Универсальный монтажный ключ




КАРЕТКА

8300A-1

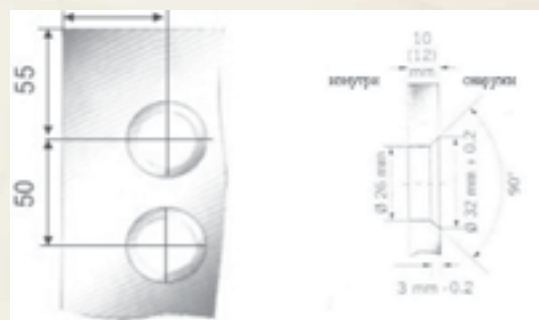



КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА К СТЕНЕ

8300A-2

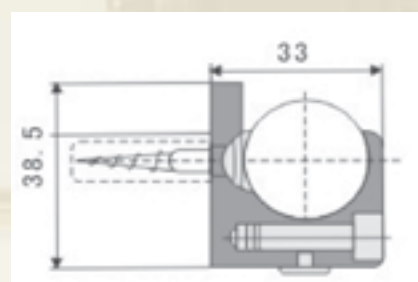

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА К СТЕКЛУ

8300A-3




СТОПОР

8300A-4



НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

8300A-5

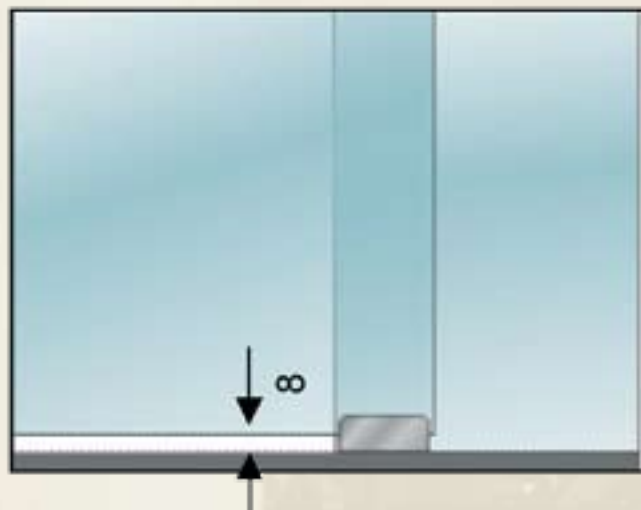



Материал – шлифованная нержавеющая сталь.
Внутри пластиковая вставка.


КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ

8300A-7





Конструкция крепления позволяет установить трек в распор внутри проема.

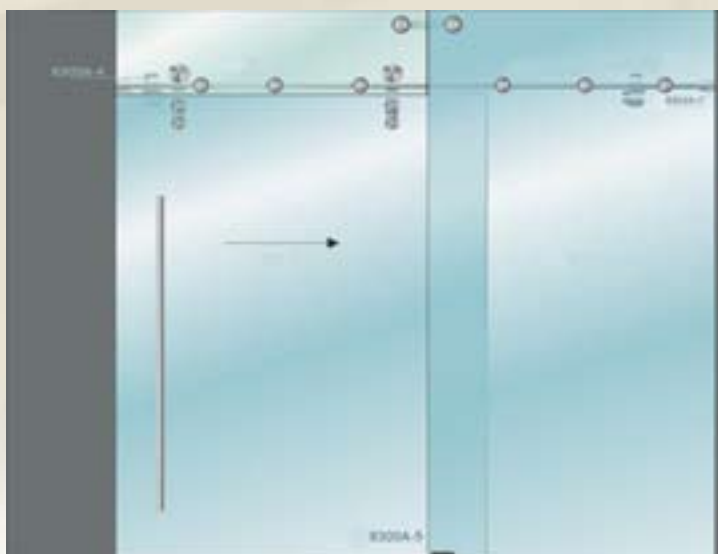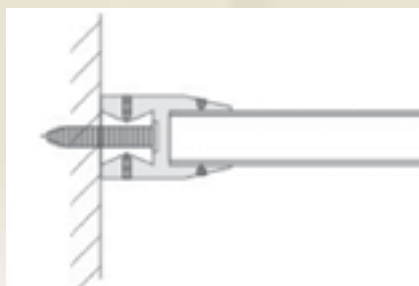

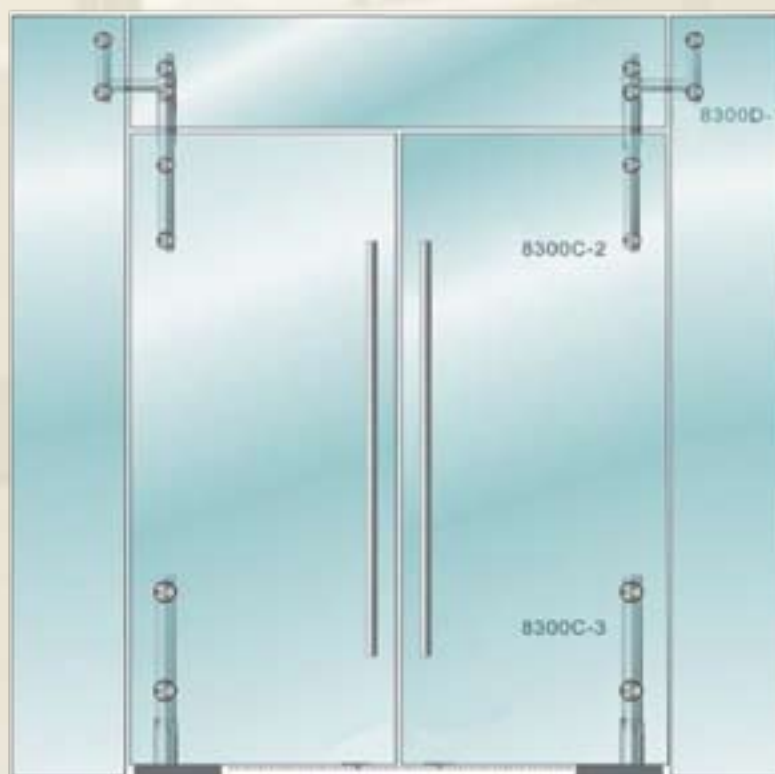

ВЕРХНЯЯ ОСЬ



8300C-2

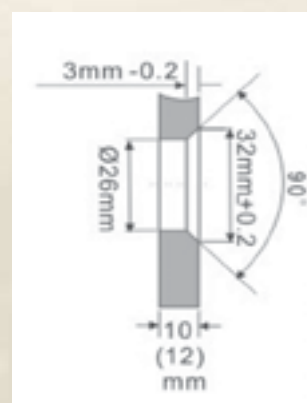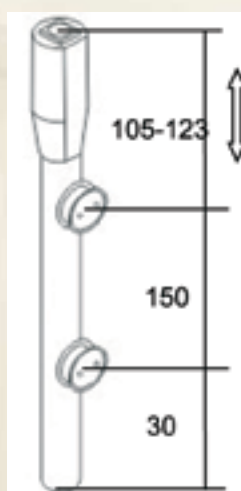

Используется с верхней осью, при установке в проем, а также с SA8300D-1, SA8300C-11, SA8300C-4

НИЖНЯЯ ОСЬ

8300C-3

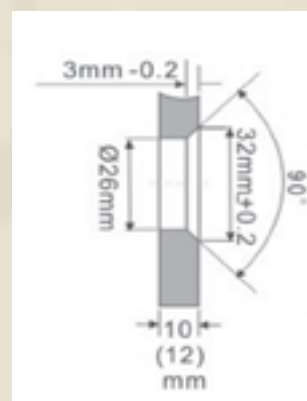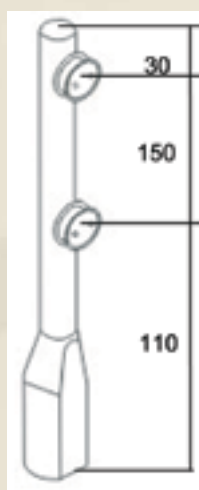

Напольный доводчик





Нижняя ось

Используется с напольным дверным доводчиком или нижней поворотной осью.



ВЕРХНЯЯ ОСЬ НА ВЕРХНЮЮ ФРАМУГУ

8300C-4

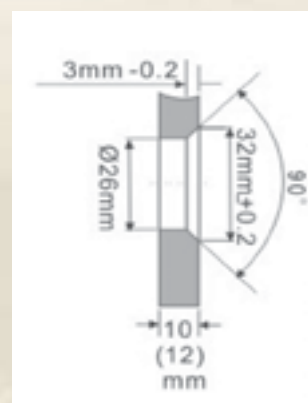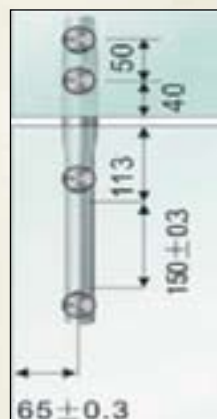



ВЕРХНЯЯ ОСЬ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ

8300C-11

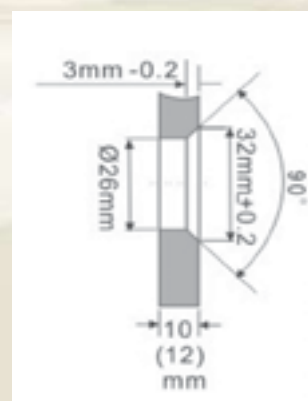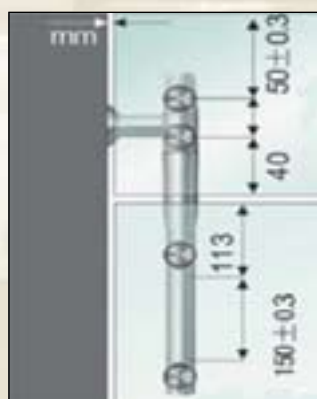


ВЕРХНЯЯ ОСЬ С СОЕДИНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛЕЙ

8300D-1

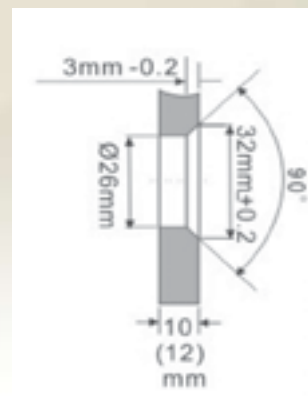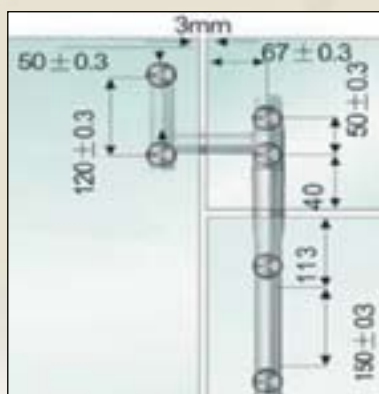


ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

VJ-101

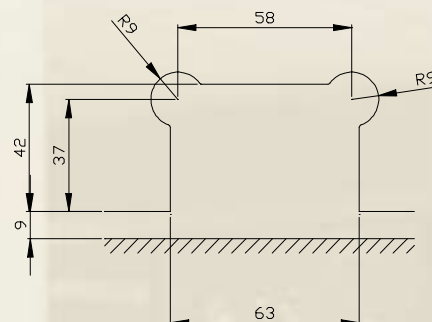


Материал: нержавеющая сталь.
Открытие двери на 180 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закрытом положении.
Поставляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла 8–12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

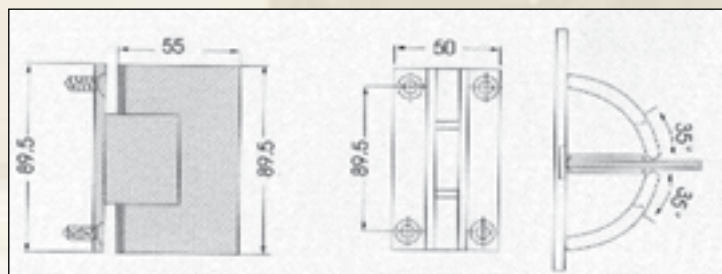


ПЕТЛЯ СТЕКЛО – СТЕКЛО 180 ГРАДУСОВ

VJ-103




Материал: нержавеющая сталь.
Открытие двери на 180 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закрытом положении.
Для стекла 8–12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

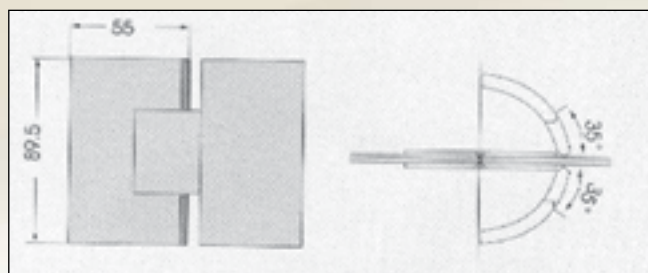


ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

BJ-201

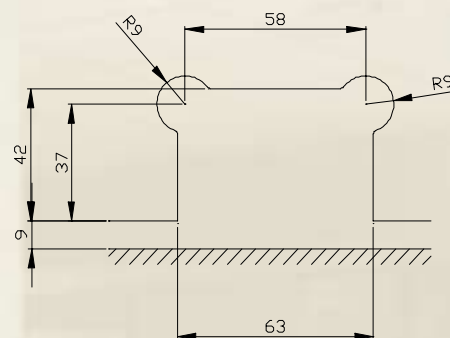


Материал: нержавеющая сталь.
Открытие двери на 180 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закрытом положении.
Поставляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла 8–12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

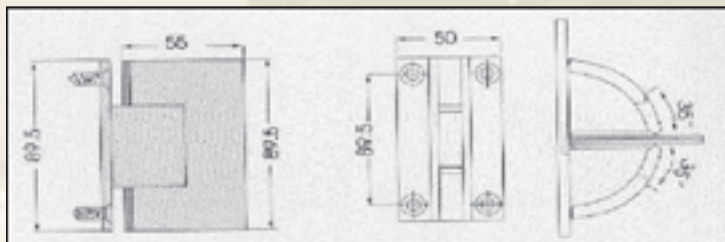


ПЕТЛЯ СТЕКЛО – СТЕКЛО 180 ГРАДУСОВ

BJ-203

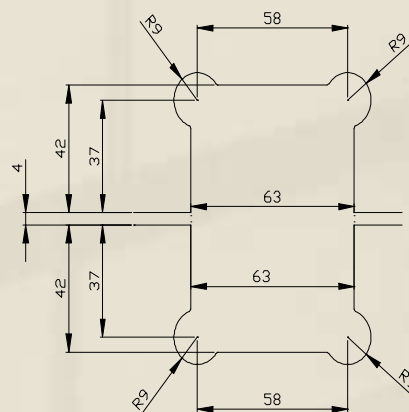


Материал: нержавеющая сталь.
Открытие двери на 180 градусов.
Максимальная ширина створки – 1000 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 45 кг.
Функция самозакрывания от 35 градусов.
Фиксация в закрытом положении.
Для стекла 8–12 мм.
Тестовые испытания – 300 000 раз.

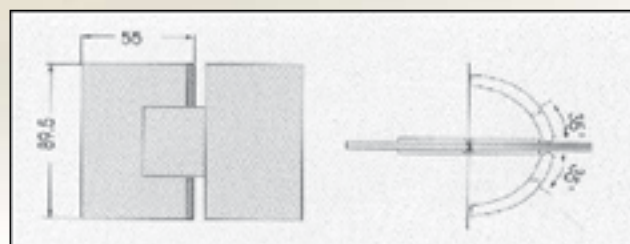


ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

VJ-301

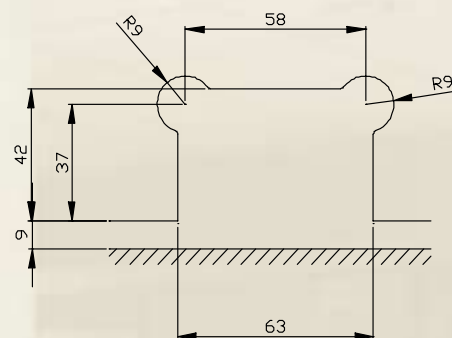


Материал: латунь покрытая хромом.
Открывание двери на 180 градусов.
Максимальная ширина створки – 900 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 35 кг.
Функция самозакрывания от 25 градусов.
Фиксация в закрытом положении.
Поставляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла 8–12 мм.
Тестовые испытания - 100 000 раз.

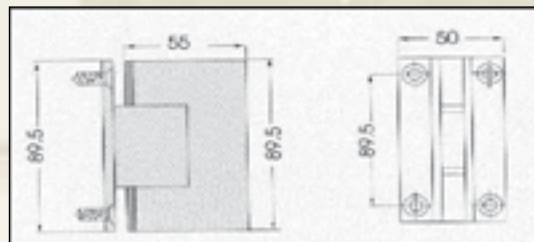


ПЕТЛЯ СТЕКЛО – СТЕКЛО 180 ГРАДУСОВ

VJ-303

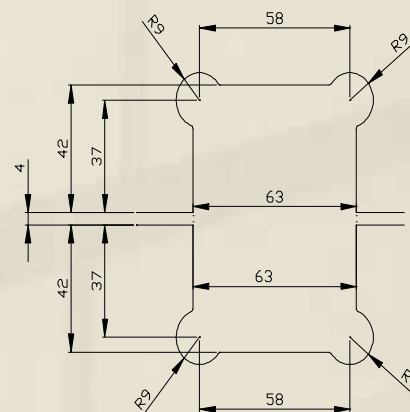


Материал: латунь покрытая хромом.
Открывание двери на 180 градусов.
Максимальная ширина створки – 900 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 35 кг.
Функция самозакрывания от 25 градусов.
Фиксация в закрытом положении.
Для стекла 8–12 мм.
Тестовые испытания – 100 000 раз.

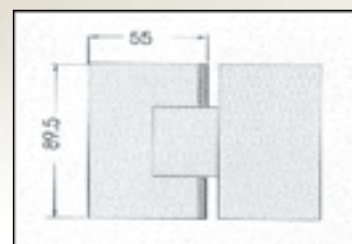


ПЕТЛЯ СТЕНА – СТЕКЛО

BJ-611


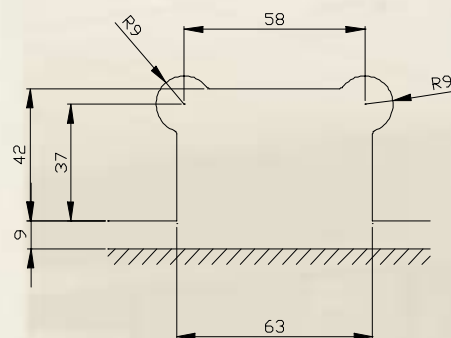


Материал: латунь покрытая хромом.
Крепление к стене с одной стороны.
Открытие двери на 180 градусов.
Максимальная ширина створки – 900 мм.
Максимальный вес двери на две петли до 35 кг.
Функция самозакрывания от 25 градусов.
Фиксация в закрытом положении.
Поставляется в комплекте в месте с крепежом.
Для стекла 8–12 мм.
Тестовые испытания – 100 000 раз.

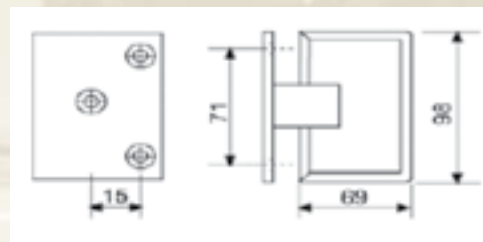



РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

SDK-15

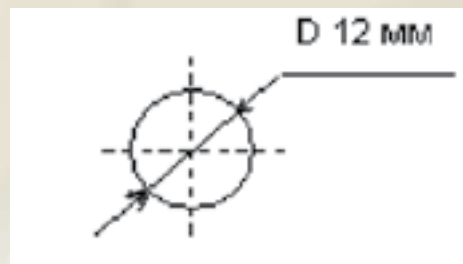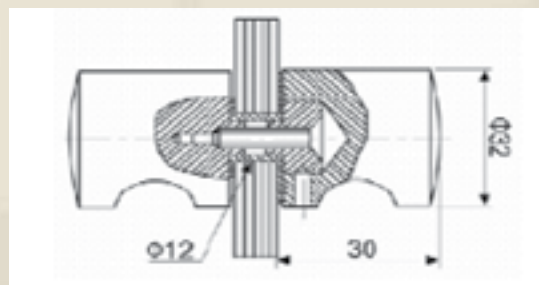

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ



SDK-14

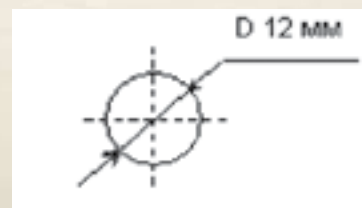

Изготовлены из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединение с помощью шпильки, резьба М 6

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ



SDK-201

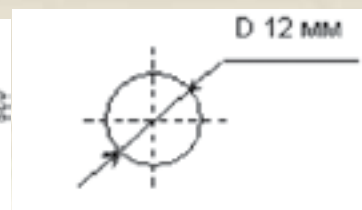

Изготовлены из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединение с помощью шпильки, резьба М 6

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ




SDK-01GL

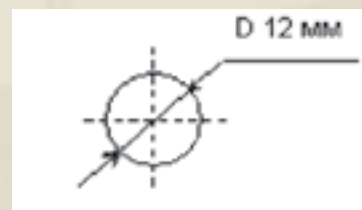

Изготовлены из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединение с помощью шпильки, резьба М 6. Поставляется диаметром 40 мм и 50 мм

РУЧКА-КНОБ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ


SDK-02GL

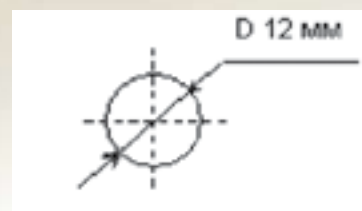

Изготовлены из латуни. Покрыты хромом. Для стекла 6-10 мм.
Соединение с помощью шпильки, резьба М 6

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНА-ШТАНГА


КА-2-05



Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 19 мм.
Конструкция крепления позволяет устанавливать штангу шесткости в распор.

КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГА-СТЕКЛО


КА-14В

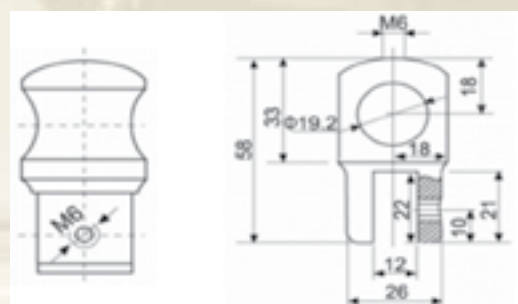

Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 19 мм.
Конструкция крепления позволяет крепить стекло 8-12 мм под произвольным углом относительно штанги.

СТОПОР

КА-14А



Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 19 мм.

КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГА-ШТАНГА

КА-15-19



Материал латунь покрытая хромом.
Для использования со штангой диаметром 19 мм.
Конструкция крепления позволяет соединять штангу под произвольным углом от 90 до 180 градусов.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН


T-02



Мягкий усик прилегания. Стандартная длина хлыста 2.2 метра, не токсичны, плотно одевается на стекло. Для стекла 6мм, 8 мм, 10 мм.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН


T-06

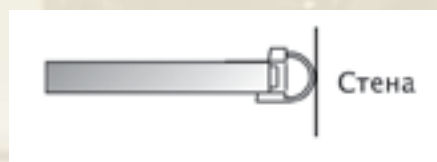

Мягкое прилегание. Стандартная длина хлыста 2.2 метра, не токсичны, плотно одевается на стекло. Для стекла 8 мм, 10 мм.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



T-30

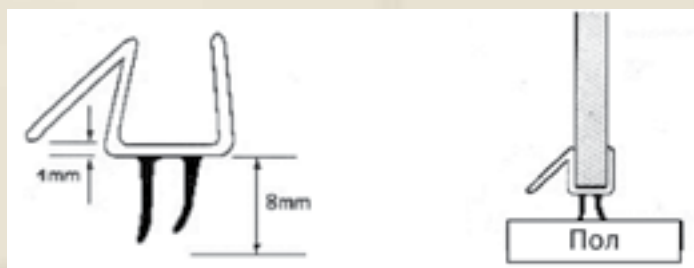

Мягкое прилегание с жестким усом для отлива влаги в поддон. Уклон бортика не менее 5 град. Стандартная длина хлыста 2.2 метра, не токсичны, плотно одевается на стекло. Для стекла 8 мм, 10 мм.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



T-42

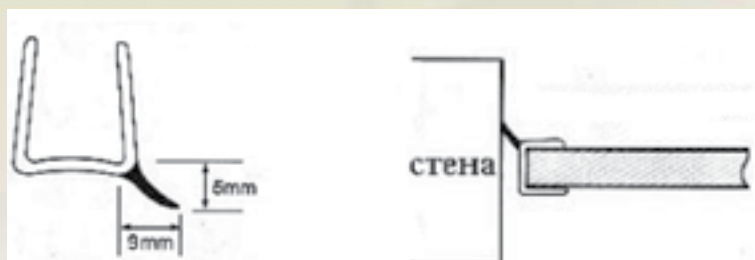

Мягкое прилегание к стене, полу. Стандартная д. плотно одевается на стекло. Для стекла 8 мм, 10 мм.

ПЛАСТИКОВЫЙ МАГНИТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН


T-25

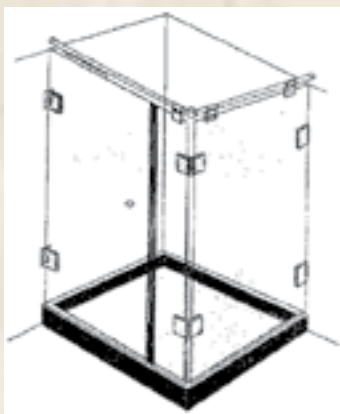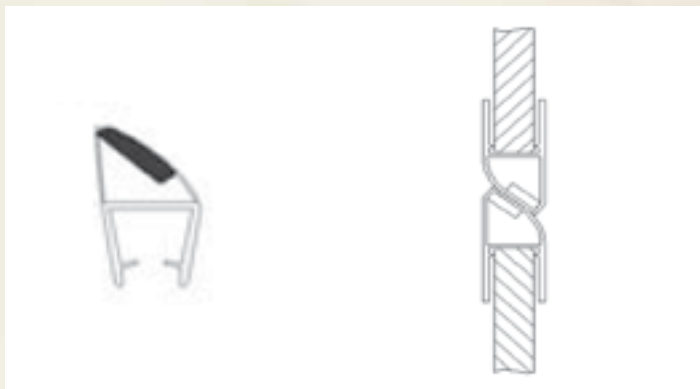

Для Стекла 8 мм, 10 мм.
Стандартная длина хлыста 2.2 метра, не токсичны,
плотно одевается на стекло.
Одновременно служат ограничителем открывания двери.
Цена в прайсе за комплект.

ПЛАСТИКОВЫЙ МАГНИТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

T-26

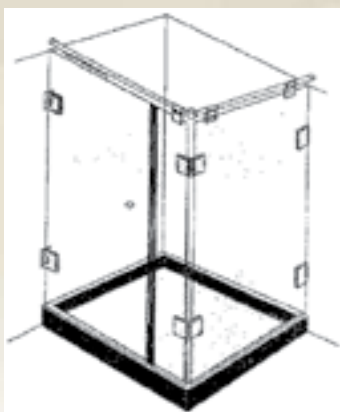


Для Стекла 8 мм, 10 мм.
Стандартная длина хлыста 2.2 метра, не токсичны,
плотно одевается на стекло.
Для маятниковой двери.
Цена в прайсе за комплект

ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКЛА

ЗАЖИМ ДЛЯ СТЕКЛА


7601

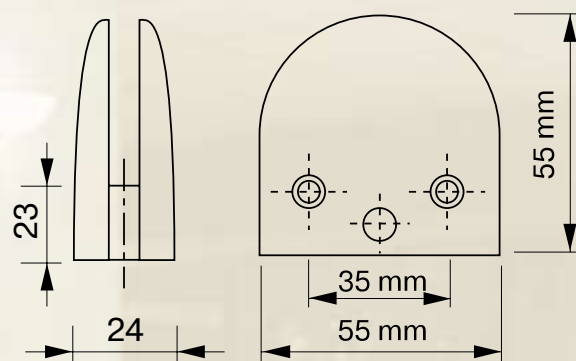

Материал латунь покрытая хромом.
Для стекла 6-12 мм.
Для установки на стену или трубу, квадратного сечения.
Зазор от стены до стекла 24-25 мм.
Максимальная нагрузка 7 кг.
Подходит для изготовления всех видов ограждений.

ЗАЖИМ ДЛЯ СТЕКЛА


7602

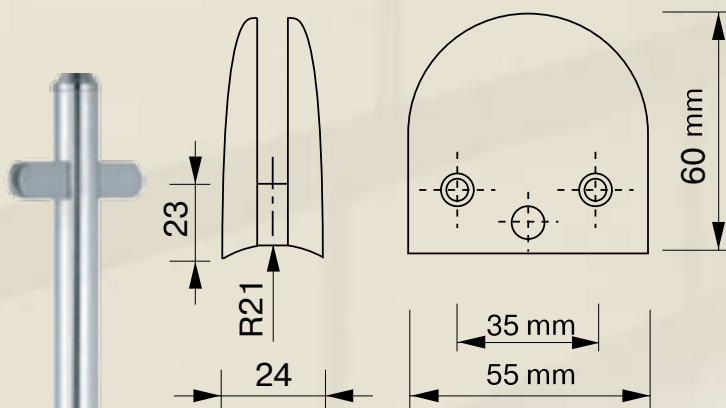

Материал латунь покрытая хромом.
Для стекла 6-12 мм.
Для установки на трубу $\varnothing$ 38-50 мм.
Зазор от стены до стекла 24-25 мм.
Максимальная нагрузка 7 кг.
Подходит для изготовления всех видов
лестничных ограждений.

КОННЕКТОР СТЕНА-СТЕКЛО


BJ-801C

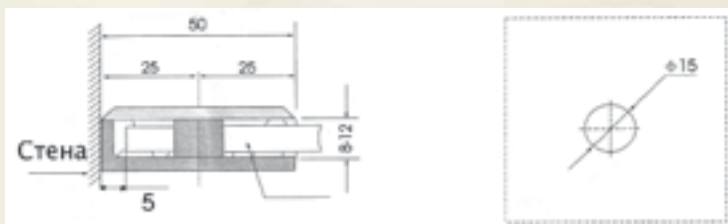

Максимальное расстояние между несущими коннекторами 500 мм. Для стекла 8-12 мм.
Материал: латунь покрытая хромом. Устойчивы к агрессивным средам. Поставляется в комплекте с крепежом.

КОННЕКТОР СТЕНА-СТЕКЛО С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ


BJ-803C

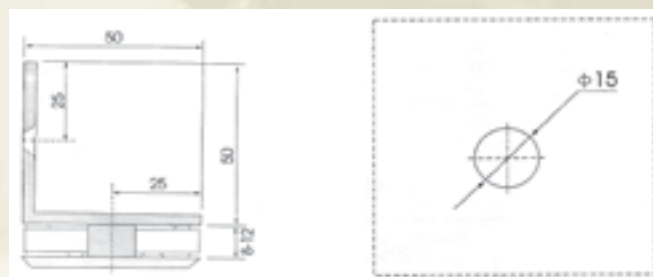

Максимальное расстояние между несущими коннекторами 500 мм. Для стекла 8-12 мм.
Материал: латунь покрытая хромом. Устойчивы к агрессивным средам. Поставляется в комплекте с крепежом.

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО 180°



BJ-805C

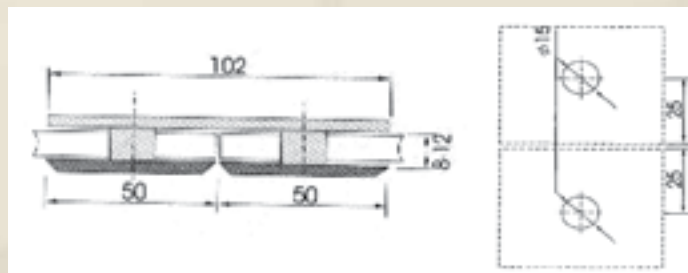

Для стекла 8-12 мм.
Материал твердосплавная латунь покрытая хромом. Устойчивы к агрессивным средам.

КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°

BJ-802C

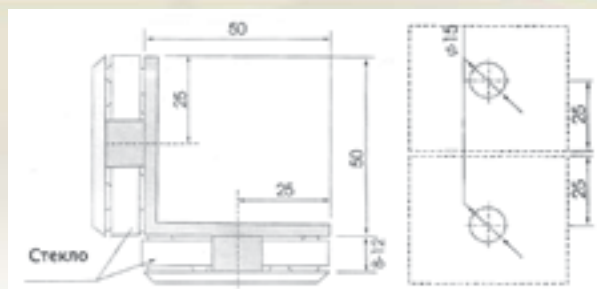

Для стекла 8-12 мм.
Материал: латунь покрытая хромом. Устойчивы к агрессивным средам.





OLTА

системы перегородок
искусство управлять пространством...

ООО "ОЛТА"
650000, Россия, г. Кемерово,
ул. Мичурина, 13 - 112
тел./факс: (3842) 588-111
<http://olta.my1.ru/>
e-mail: kemerovoolta@mail.ru